

termet

NOVITÀ

CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO
E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA



*La Più Piccola
Caldaia In Europa*

MINIMAX
ELEGANCE

MINIMAX
ELEGANCE
turbo


Le minime dimensioni – la caldaia, attualmente più piccola in Europa, la massima comodità e comfort di utilizzo, il funzionamento perfetto e dinamico - questi sono solo alcuni dei valori offerti dalla nuova gamma di caldaie tradizionali MINIMAX ELEGANCE per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

Le soluzioni tecniche adottate garantiscono un grande comfort, una lunga durata di vita senza problemi e un ridotto consumo di gas.

VANTAGGI TECNICI E PRATICI DELLE CALDAIE :

- disponibile nella versione a camera aperta con potenze: 7-13 kW; 7-24 kW
- disponibile nella versione a camera stagna con potenze: 8-29 kW; 7-24 kW;

- dimensioni compatte: solo 700 mm di altezza, 360 mm di larghezza e 300 mm di profondità ,
- design moderno,
- pannello di controllo d'uso intuitivo con display visualizzante in maniera chiara tutte le informazioni sullo stato di funzionamento della caldaia, la temperatura, la pressione, i codici di errore, le impostazioni della caldaia,
- scambiatore di calore primario montato su attacchi rapidi,
- accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione,
- funzione di lenta accensione,
- regolazione continua della potenza,
- gruppo idraulico composto da idrobloc montato su attacchi rapidi con la valvola a tre vie,
- scambiatore di calore secondario a piastre,
- stabilità della temperatura anche al variare della portata garantisce elevato comfort di utilizzo
- funzione autodiagnosi con la protezione da sovratensioni nella rete,
- funzione di regolazione climatica
- sistema di sicurezza completo
- adottato per qualsiasi tipo di gas

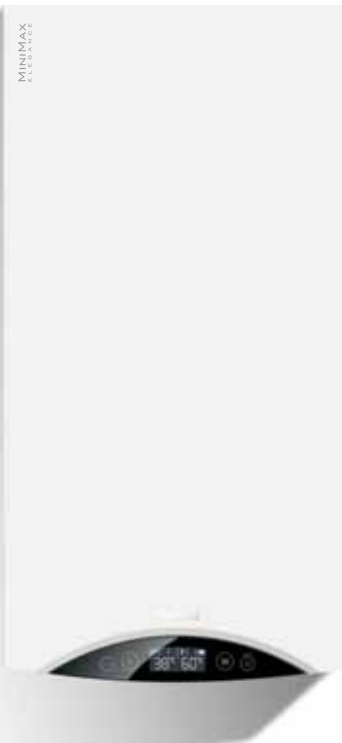

La Più Piccola Caldaia In Europa

Possibilità di una gestione totale della caldaia tramite regolatori di temperatura ambiente:

- giornaliero



termet 1310

- settimanale programmabile



termet 2510

- settimanale programmabile senza fili



termet 3000TX

MINIMAX ELEGANCE		MINIMAX ELEGANCE turbo	
GCO-DP-13-10		GCO-DP-21-03	
13/24	24/24	29/29	24/24

Circuito di riscaldamento centralizzato					
Potenza termica	kW	7 - 24	7 - 24	8 - 29	7 - 24
Potenza termica impostata	kW	7 - 13	7 - 24	8 - 29	7 - 24
Rendimento termico utile della caldaia	%	89,7	91	92	92
Pressione massima dell'acqua	MPa (bar)	0,3 (3)			
Pressione massima di lavoro circuito riscaldamento	°C	95			
Temperatura impostata	°C	40 - 85			
Circuito sanitario (ACS)					
Potenza termica	kW	7 - 24	7 - 24	8 - 29	7 - 24
Pressione dell'acqua	MPa (bar)	0,01 (0,1) - 0,6 (6)			
Campo di regolazione temperatura	°C	30 - 60			
Portata dell'acqua sanitaria con Δt 30°C (valore per il calcolo)	dm³/min	11,4	11,4	13,8	11,4
Parametri idraulici					
Capacità del vaso di espansione	dm³	6			
Resistenza idraulica per il valore di portata dell'acqua 10dm³/min	kPa (mbar)	35 (350)			
Dimensioni di montaggio					
Allacciamento al camino	mm	φ 130		φ80/ φ 100 oppure φ60/ φ100 oppure 2 separati φ80/ φ80	
Allacciamento acqua di riscaldamento/allacciamento del gas	pollice	G 3/4			
Allacciamento acqua sanitaria	pollice	G 1/2			
Dimensioni d'ingombro	mm	700 x 360 x 300			
Peso della caldaia	kg	28		33	

* vedi condizioni di garanzia